



Betriebsanleitung für die Doppelbart-Sicherheitsschlösser S2700U und S4700U

A) Betrieb des Schlosses

Öffnen und Schließen Sie das Schloß, indem Sie den Schlüssel nach dem Einführen bis zum Anschlag nach links bzw. rechts drehen. Der Schlüssel läßt sich nur im verschlossenen Zustand abziehen.


Achten Sie bitte darauf, daß die Schlüssel (auch die Ersatzschlüssel) nicht in unbefugte Hände geraten. Ziehen Sie deshalb den Schlüssel nach jedem Verschließvorgang ab und bewahren Sie ihn stets an einem sicheren Ort auf, so daß er nur berechtigten Personen zugänglich ist.

Falls ein Schlüssel verloren geht, muß das Schloß aus Sicherheitsgründen sofort unter Verwendung eines verbliebenen gültigen Schlüssels auf einen neuen Schlüsselsatz umgestellt werden. Wenden Sie sich zur Beschaffung eines neuen Schlüsselsatzes bitte an Ihren Händler, den zuständigen Service oder den Tresorhersteller.

B) Umstellen des Schlosses

Das Schloß kann mit Hilfe des Sechskant-Umstellschlüssels und unter Verwendung eines der bisher gültigen Schlüssel auf einen neuen Schlüsselsatz umgestellt werden. Die alten Schlüssel sind dann nicht mehr gültig. Die Umstellung ist in folgenden Schritten zu vollziehen:


1. Öffnen Sie die Tresortür und führen Sie alle Schritte der Umstellung bei offener und in Offenstellung gesicherter Tresortür durch.
2. Gehen Sie nun von einem offenen Schloß aus, bei dem sich der bisher gültige Schlüssel in der Aufsperr-Anschlagposition befindet, von der er in Normalbetrieb nicht abgezogen werden kann.
3. Drehen Sie vorsichtig den Schlüssel in Verschlußrichtung zurück, bis Sie bei einem Drehwinkel des Schlüssels von etwa 30 Grad einen leichten Rastpunkt verspüren. Hier stoppen Sie die Drehung und belassen den alten Schlüssel in dieser Position.

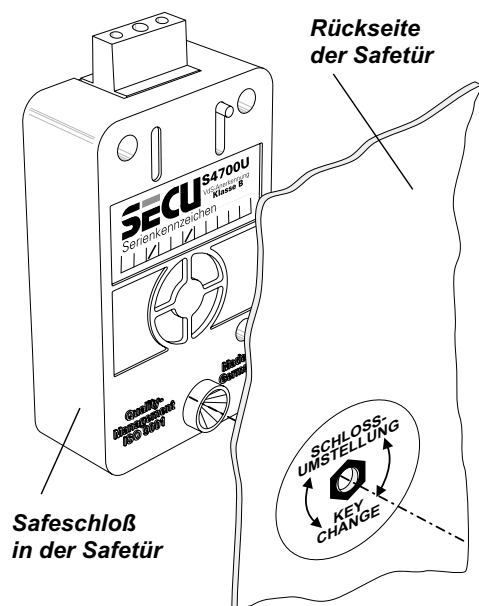

4. Führen Sie nun von der Schloßrückseite den Sechskant-Umstellschlüssel in die Umstell-Schlüsselöffnung ein und drehen Sie diesen Sechskant-Umstellschlüssel mit Blick auf die Umstell-Schlüsselöffnung gegen den Uhrzeigersinn um 60 Grad bis zum Anschlag.

5. Schließen Sie nun das Schloß mit dem bisher gültigen Schlüssel wieder vollständig auf und ziehen Sie diesen alten Schlüssel in der Anschlagposition ab.

6. Führen Sie einen neuen Schlüssel aus dem Schlüsselset in das Schloß ein, auf das das Schloß umgestellt werden soll und drehen Sie diesen Schlüssel in Zusperr-Richtung bis zum Anschlag.

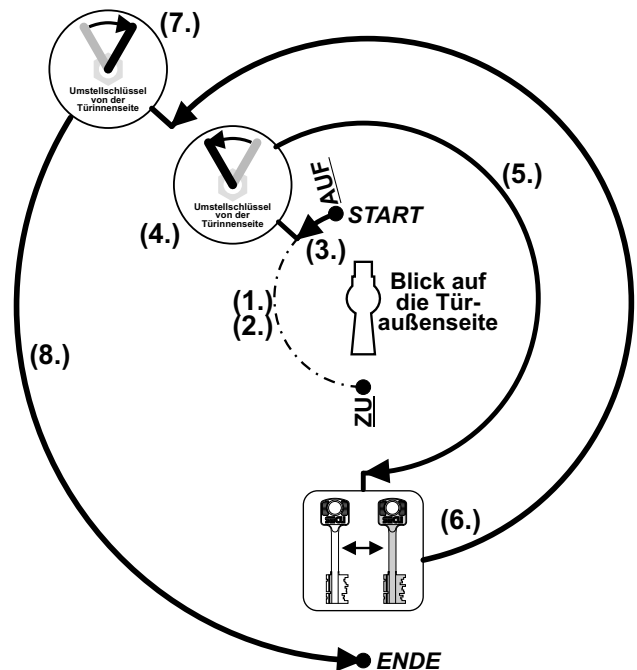

7. Nun drehen Sie den Sechskant-Umstellschlüssel auf der Rückseite des Schloßes in Uhrzeiger-richtung um 60 Grad zurück bis zum Anschlag und ziehen ihn ab.

8. Der neue Schlüssel muß nun in Zusperr-Richtung bis zum endgültigen Anschlag in der Zusperr-Position weitergedreht werden.

9. Das Schloß ist jetzt auf den neuen Schlüssel umgestellt. Der Schlüssel läßt sich nun in der Zusperr-Position abziehen.

PRÜFUNG - UNBEDINGT DURCHFÜHREN !

Testen Sie bei offener Tür mehrfach das Schließverhalten aller Schlüssel aus dem neuen Schlüsselset. Erst nach erfolgreicher Prüfung sollte die Tresortür wieder komplett verschlossen werden

C) Schutz und Wartung

Schützen Sie die Schlüssel vor starker Verschmutzung. Es darf mit dem Schlüssel kein Schmutz in das Schloß gelangen. Das Schloß selbst ist wartungsfrei. Es darf auf keinen Fall geölt oder gefettet werden.



CLAVIS Deutschland GmbH
S8 †
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
Fax: +49 (0)561 988 499-99
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu

