

## 1. Electronic Safe Locks / Elektronische Tresorschlösser / Elektronische kluisloten

### **Tantum Basic / Tantum Basic anti drill / Tantum MLS / Tantum MLS anti drill** Motor lock / Motorschloss / Motorslot

**EN** The motorlock has four variants:


- **Tantum Basic,**  
Motor lock with basic software
- **Tantum Basic anti drill,**  
Motor lock with basic software and anti drill protection
- **Tantum MLS,**  
Motor lock with multi level software
- **Tantum MLS anti drill,**  
Motor lock with multi level software and anti drill protection

**DE** Das Motorschloss hat vier Varianten:

- **Tantum Basic,**  
Motorschloss mit basic Software
- **Tantum Basic mit Bohrschutz,**  
Motorschloss mit basic Software und Bohrschutz
- **Tantum MLS, Motorschloss**  
mit multi level Software
- **Tantum MLS mit Bohrschutz,**  
Motorschloss mit multi level Software und Bohrschutz

**NL** Het motorslot kent vier varianten:

- **Tantum Basic,**  
Motorslot met basic software
- **Tantum Basic met boorbescherming,**  
Motorslot met basic software en boorbescherming
- **Tantum MLS,**  
Motorslot met multi level software
- **Tantum MLS met boorbescherming,**  
Motorslot met multi level software en boorbescherming

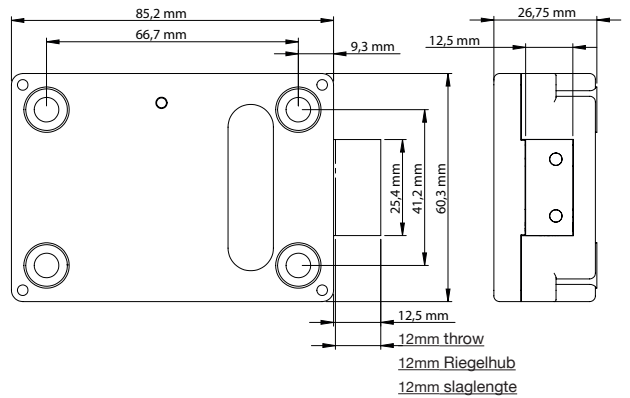

TO BE COMBINED WITH / KOMBINIERBAR MIT / TE COMBINEREN MET	
<b>EN</b> Tantum Basic, Tantum Basic anti drill and Tantum MLS, Tantum MLS anti drill are compatible with the following entry-units:	<ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 33%;">• AL20xx</li> <li style="width: 33%;">• DE20xx</li> <li style="width: 33%;">• EK50xx</li> <li style="width: 33%;">• AL30xx</li> <li style="width: 33%;">• EC10xx</li> <li style="width: 33%;">• ST40xx</li> <li style="width: 33%;">• Alpha II LED</li> <li style="width: 33%;">• Echo Basic</li> <li style="width: 33%;">• BR5010</li> <li style="width: 33%;">• Echo Advance</li> </ul>
<b>DE</b> Tantum Basic, Tantum Basic anti drill, Tantum MLS et Tantum MLS anti drill sind kombinierbar mit folgenden Eingabeeinheiten:	
<b>NL</b> Tantum Basic, Tantum Basic anti drill, Tantum MLS en Tantum MLS anti drill zijn te combineren met de volgende toetsenborden:	

CERTIFICATES / ZERTIFIKATEN / CERTIFICATEN	
Tantum Basic / Tantum Basic anti drill / Tantum MLS / Tantum MLS anti drill	
VdS	Klasse 2
SBSC	Class B (SS3880:2015)
A2P	Class B
EN 1300	Class B
IMP	Klasa wyrobu –B

ACCESSORIES / ZUBEHÖR / ACCESSOIRES			
	<b>EN</b>	<b>DE</b>	<b>NL</b>
283	Mounting plate	Montageplatte	Montageplaat



**Tantum Basic / Tantum Basic anti drill / Tantum MLS / Tantum MLS anti drill**  
 Motor lock / Motorschloss / Motorslot

<b>MECHANICS / MECHANIK / MECHANISCH</b>			
		<b>Tantum Basic / Tantum Basic anti drill</b>	<b>Tantum MLS / Tantum MLS anti drill</b>
EN	Opening	Automatic	Automatic
	Locking	Automatic / PTC	Automatic / PTC
	Blocking element	Motor	Motor
	Mounting dimensions	Standard	Standard
	Possible mounting positions	4	4
DE	Öffnen	Automatisch	Automatisch
	Schliessen	Automatisch / PTC	Automatisch / PTC
	Blockierung	Motor	Motor
	Befestigungsmaße	Standard	Standard
	Mögliche Einbaulagen	4	4
NL	Openen	Automatisch	Automatisch
	Sluiten	Automatisch / PTC	Automatisch / PTC
	Blokkeer element	Motor	Motor
	Bevestigingsmaten	Standaard	Standaard
	Mogelijke montageposities	4	4

<b>ELECTRONICS / ELEKTRONIK / ELEKTRONISCH</b>				
		<b>Tantum Basic / Tantum Basic anti drill</b>	<b>Tantum MLS / Tantum MLS anti drill</b>	
EN	<b>Power supply</b>	9V Alkaline Duracell Procell- or Energizer battery		
	Software	Codes	2 (6 digits)	Up to 10 (6 or 7 digits)
		Manager Codes	1	1
		User Codes	1	Up to 9
		Time delay / open window	01-99 min / 01-19 min	01-99 min / 1-19 min
		Battery low signal	Yes	Yes
		Volume adjustable	Yes	Yes
		Silent alarm	Yes	Yes
		Dual mode	-	Yes
		Audit last 200 events	-	Yes
Manipulation protection	5 minute lockout after 4 consecutive wrong codes			
DE	<b>Stromversorgung</b>	9V Alkaline Duracell Procell- oder Energizer Batterie		
	Software	Öffnungscodes	2 (6-stellig)	Bis zu 10 (6 oder 7-stellig)
		Managercodes	1	1
		Benutzercodes	1	Bis zu 9
		Öffnungsverzögerung / Öffnungsfenster	01-99 Min / 01-19 Min	01-99 Min / 1-19 Min
		Signal Batterie schwach	Ja	Ja
		Lautstärke anpassen	Ja	Ja
		Stiller Alarm	Ja	Ja
		Doppelcode	-	Ja
		Audit letzte 200 Ereignisse	-	Ja
Manipulationssperre	5 Minuten Sperre nach 4 Falscheingaben			
NL	<b>Stroomvoorziening</b>	9V Alkaline Duracell Procell- of Energizer batterij		
	Software	Codes	2 (6 digits)	Tot 10 (6 of 7 digits)
		Managercodes	1	1
		Gebuiikers codes	1	Tot 9
		Openingsvertraging / open venster	01-99 min / 1-19 min	01-99 min / 1-19 min
		Signaal zwakke batterij	Ja	Ja
		Regelbaar volume	Ja	Ja
		Stil alarm	Ja	Ja
		Dual mode	-	Ja
		Audit laatste 200 gebeurtenissen	-	Ja
Manipulatieblokkering	Na 4 foutieve ingaves, 5 minuten blokkeerperiode			

2022.01 Errors and modifications reserved / Irrtümer und Änderungen vorbehalten / Fouten en wijzigingen voorbehouden.

